


HELLMET R-10 JOB

Ref. 06770

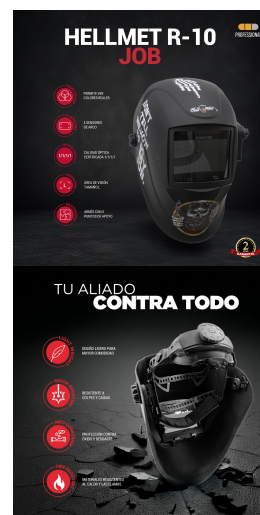

La pantalla de soldadura **HELLMET R-10 JOB** de Solter destaca por su tecnología **True Color** y filtro óptico **1/1/1/1**, ofreciendo visión real y sin distorsiones en trabajos **MMA, MIG/MAG y TIG**. Su campo de visión de 100x60 mm y sus **4 sensores inteligentes** garantizan máxima reactividad. Ligera (570 g), con batería reemplazable y ajuste DIN 5-8/9-13, es ideal para jornadas intensas. Además, cuenta con **modo amolado**, control de sensibilidad y retardo ajustable. ¿Buscas rendimiento, protección y comodidad? Esta es tu pantalla. ¡Equípate como un profesional con Solter!

Principales Características:

- ✓ **Visión superior con True Color y filtro 1/1/1/1:** Disfruta de una experiencia visual realista y sin fatiga ocular, gracias a su calidad óptica certificada CE. Perfecta para soldaduras de alta precisión.
- ✓ **Campo de visión de 100x60 mm y 4 sensores:** Amplía tu percepción del entorno de trabajo y asegura una activación constante del oscurecimiento automático, evitando zonas no protegidas incluso en posiciones difíciles.
- ✓ **Regulación externa DIN 5-8/9-13:** Ajusta con facilidad el nivel de oscurecimiento según el proceso y tipo de soldadura (MMA, MIG/MAG, TIG), incluyendo modo amolado DIN 4 para trabajos de preparación.
- ✓ **Control personalizado:** Modula la sensibilidad y el tiempo de retardo (0.1–1.0 s) para adaptarte a cualquier entorno o técnica de trabajo.
- ✓ **Alimentación dual y autonomía:** Funciona con energía solar y batería CR2450 reemplazable, asegurando fiabilidad incluso en largas jornadas.
- ✓ **Diseño ergonómico y ligero:** Con un peso de solo 570 g y arnés de 4 puntos, reduce la fatiga y mejora la comodidad del usuario.

HELLMET R-10 JOB

Ref. 06770

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Generales	
Normativa	(UE) 2016/425 - EN175:1997 - EN379:2003+A1:2009
Segmento	Professional

Técnicos	
Energía	Solar y Batería CR2450 reemplazable
Dimensiones filtro	110x90mm
Tono oscuro	9/13
Tono claro	5/8
Campo de visión	100x60mm
Calidad óptica	CE 1/1/1/1
Tiempo de retardo	0.1 - 1.0s
Tiempo de reacción	1/30000s
Sensores	4
Regulación de la sensibilidad	Si (externo)
Polycarbonato exterior	115x104mm
Función amolado	DIN 4 (externo)

Estructurales	
Peso	505gr

ACCESORIOS OPCIONALES

Ref. 05863

ARNES HELLMET R-05 / R-10
4puntos 2 POS.

Ref. 10088

POLICARBONATO
PROTECTOR EXTERIOR
115x104 mm (5 ud.)

Ref. 10089

POLICARBONATO
PROTECTOR INTERIOR
100x63 mm (5 ud.)

Ref. 73085

SUDADERA 230x90mm
OPTIMATIC