


PIHER®

SERRE-JOINT MOD. F

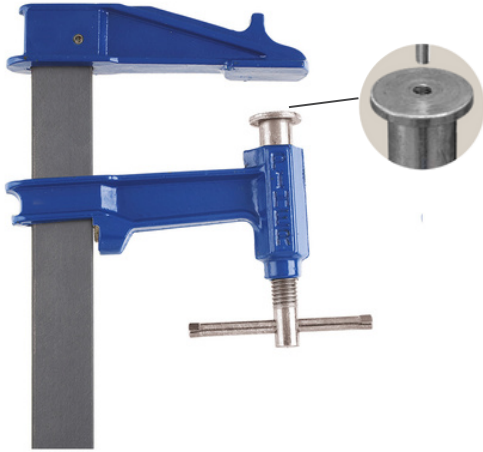

CARACTÉRISTIQUES

Système de piston à double filetage qui démultiplie par deux la progression et qui permet de travailler sur des surfaces irrégulières, tubes, etc.

Frein anti-glisse qui évite que le serre-joint ne lâche ou se desserre pendant le travail avec vibrations ou impacts.

Trou fileté M6 sur piston pour fixer des accessoires et graisser le mécanisme.

PIÈCES DÉTACHÉES ET ACCESSOIRES



COD. 14041

Tête mobile Mod. F



COD. 94335

Frein Mod. F



COD. 24014

Set 2 protecteurs



COD. 14059

Piolet



COD. 14090

Support stabilisateur

900 kg				35x8 mm	
COD	cm	cm	cm	Kg	
04020	20	12	10,5	1,80	5
04030	30	12	10,5	2,00	
04040	40	12	10,5	2,20	
04050	50	12	10,5	2,40	
04060	60	12	10,5	2,60	
04080	80	12	10,5	3,00	3
04100	100	12	10,5	3,40	
04120	120	12	10,5	3,80	
04150	150	12	10,5	4,40	
04200	200	12	10,5	5,40	

TÊTES

Matériel:

Nodulaire (fonte à graphite sphéroïdal), Qualité EN-GJS-400-15 selon norme UNE-EN 1563.

OU

Malléable gris, Qualité EN-GJMW 400-5 selon les normes EN1562.

Finitions:

phosphatée et peinture Epoxy-Polyester par système électrostatique.

TIGE

Matériel: acier laminé à chaud DIN C-60 (résistance approx. 90 kg./mm²).

Finitions: avec grenaillage de stabilisation et nettoyage.

Recouvrement final: peinture monocouche antioxydant couleur graphite foncé.

FREIN

Matériel: acier (carbonitrituration)

VISSERIE

Matériel: acier.

Finitions: zingué exempt de Cr6.

ÉTIQUETAGE ET PACKAGING

Étiquette individuelle avec code EAN-13, référence et description (8422473*****).

04020-04100: 5u/colis (cerclage et film plastique rétractable)

04120-04200: 3u/colis (cerclage et film plastique rétractable)

CONTRÔLES

Traçabilité:

Tous les matériaux sont contrôlés dès leur entrée à l'usine ainsi que durant tout le processus.


Révision:

Nous réalisons des contrôles mécaniques et dimensionnels à la réception du produit à l'usine.

Normes de Qualité appliquées:

Contrôle de qualité ISO:9001 et gestion environnementale ISO:14001.

SERRE-JOINT À POMPE

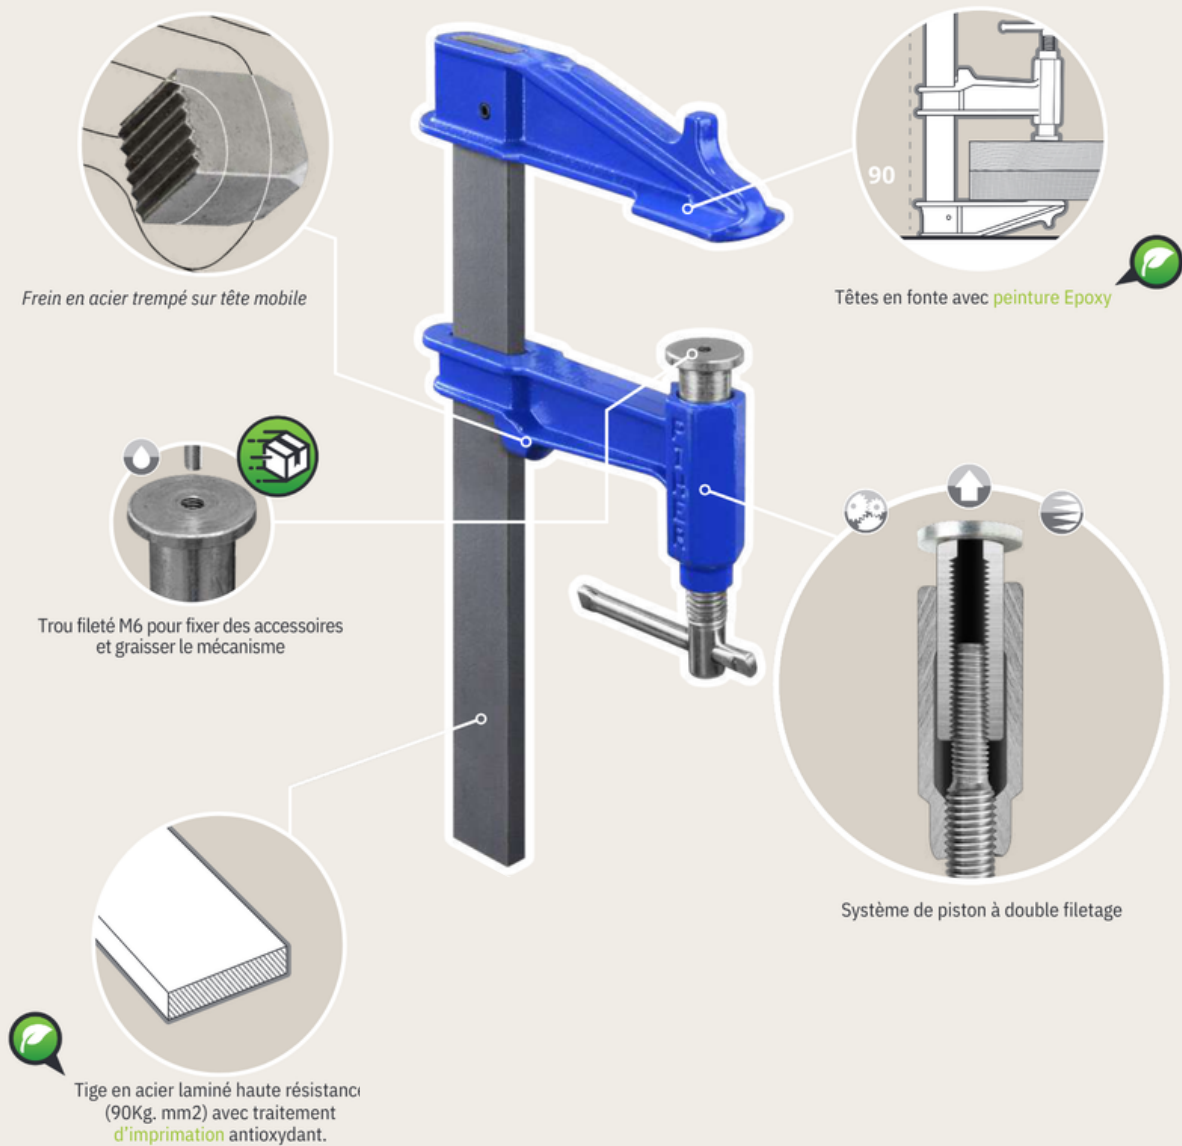

POURQUOI LES MÂCHOIRES DES SERRE-JOINTS À POMPE PIHER NE SONT-ELLES PAS PARALLÈLES?

+ D'INFO EN CLIQUANT

