

PIHER®



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Sistema de émbolo con doble rosca, que multiplica por dos el avance y que permite trabajar sobre superficies irregulares, tubos, etc.

Freno antideslizante, que evita que la herramienta se suelte o afloje en trabajos con vibraciones o impactos.

RECAMBIOS Y ACCESORIOS



COD. 14051

Mordaza móvil Mod. R



COD. 94341

Freno Mod. R



COD. 24014

Juego 2 protectores



COD. 14090

Soporte de mesa

APRIETO DE ÉMBOLO MOD. R

900 kg		40x10 mm			
COD	cm	cm	cm	Kg	
05020	20	15	12,5	2,80	3
05030	30	15	12,5	3,10	
05040	40	15	12,5	3,40	
05050	50	15	12,5	3,70	
05060	60	15	12,5	4,00	
05080	80	15	12,5	4,60	
05100	100	15	12,5	5,20	
05120	120	15	12,5	5,80	
05150	150	15	12,5	6,70	
05200	200	15	12,5	8,20	
05250	250	15	12,5	9,70	
05300	300	15	12,5	11,20	

CABEZALES

Material:

Nodular (grafito esferoidal) Calidad EN-GJS-400-15 bajo norma UNE-EN 1563.

Ó

Maleable gris - Calidad EN-GJMW 400-5 bajo norma EN1562.

Acabado: fosfatado y pintura Epoxi-Poliéster por sistema electrostático.

LLANTA

Material: acero laminado en caliente DIN C-60 (resistencia aprox. 90kg/mm²)

Acabado: granallado de estabilización y limpieza.

Recubrimiento final con pintura mono capa antioxidante.

FRENO ANTIDESLIZANTE

Material: acero carbonitrurado.

TORNILLERÍA

Material: acero.

Acabado: zincado exento Cr6.

ETIQUETADO Y PAQUETES

Etiqueta individual con código EAN- 13, referencia y descripción. (8422473*****).

Paquete con etiqueta que incluye referencia, cantidad y código EAN-13 del producto con fleje y plástico retráctil.

CONTROLES

Trazabilidad:

Todos los materiales están controlados desde su entrada en fábrica para su control durante todo el proceso.

Revisión:

Se realizan controles mecánicos y dimensionales a la entrada del producto en fábrica.

Normas de Calidad aplicadas:

Control de calidad ISO:9001 y gestión ambiental ISO:14001.




DISEÑO Y FABRICACIÓN PROPIA


Origen: España

V-3 08/2024




CLÁSICOS AZULES DE ÉMBOLO



Freno anti-deslizante de acero templado encabezal móvil.



Bara de acero laminado de alta resistencia (90Kg. mm²) con tratamiento de pintura antioxidante.

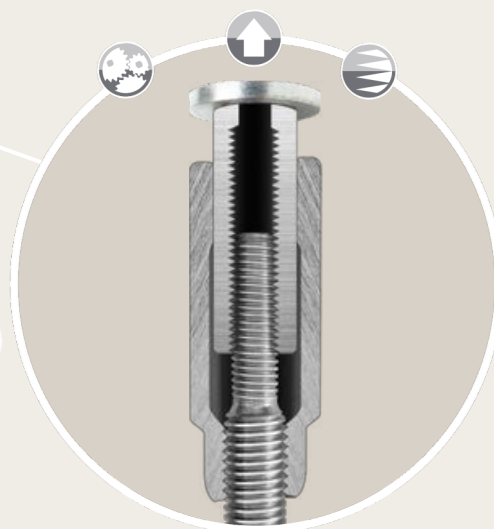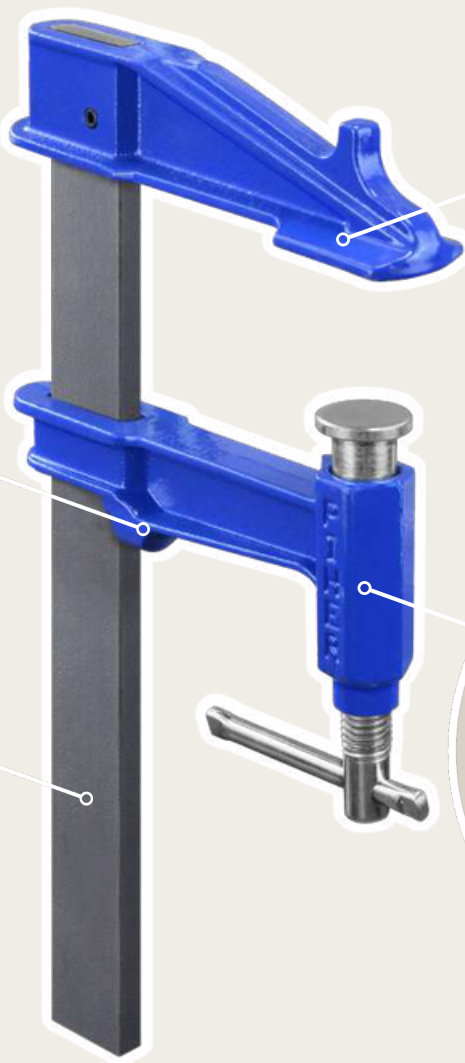

Sistema de embolo con doble rosca.

¿POR QUÉ LAS MORDAZAS DE LOS APRIETOS PIHER NO SON PARALELAS?

+ INFO

