SERRE-JOINT MOD. R

TIGE 40 x 10 mm PUISSANCE DE SERRAGE **1000kg**

COD	cm	cm	cm	kg	
05020	20	15	12,5	2,80	
05030	30	15	12,5	3,10	
05040	40	15	12,5	3,40	
05050	50	15	12,5	3,70	
05060	60	15	12,5	4,00	3
05080	80	15	12,5	4,60	
05100	100	15	12,5	5,20	
05120	120	15	12,5	5,80	
05150	150	15	12,5	6,70	
05200	200	15	12,5	8,20	
05250	250	15	12,5	9,70	2
05300	300	15	12,5	11,20	

CARACTÉRISTIQUES

Serre-joint à pompe de saillie 15 cm

Têtes en fonte

Tige acier laminé haute résistance (90kg/mm2)

Têtes peinture époxy

Puissance de serrage: 1000 kg

Ce modèle de serre-joint très robuste est particulièrement adapté à un usage polyvalent (atelier et chantier, charpentiers, ébénistes, menuisiers, ...)

Son utilisation simple et sa robustesse lui permettent d'être aussi bien utilisé pour les métiers du bois que pour un usage industriel.

MATÉRIAUX ET FINITIONS

TOUTES LES MATIÈRES PREMIÈRES QU'UTILISE INDUSTRIAS PIQUERAS, S.A PROVIENNENT DE PAYS DE L'UNION EUROPÉENNE, ce qui assure une qualité maximale et facilite leurs contrôle et suivi.

FONTE ET TYPE DE FONTE

La qualité des pièces en fonte employées pour nos outils dépasse largement tous types de tests et exigence de résistance et élasticité. Toutes nos pièces en fonte sont datées et numérotées, ce qui facilite nos contrôles de qualité et traçabilité du produit. Les soins apportés à la conception des pièces nous garantit un rendement mécanique optimal.
Malléable gris: Qualité EN-GJMW 400-5 selon les normes EN1562.
Finitions: traitement thermique stabilisateur, grenaillée, phosphatée et peinte avec époxy-Polyester par système électrostatique de couleur RAL5010.
Traçabilité basée sur codes alphanumériques imprimés par pièce et qui nous permettent de savoir durant toute la vie du produit: la date de fabrication, numéro de fonte, et position dans l'outillage.

TIGE

Tige 40x8 mm
Qualité DIN: C-60 (résistance 90 kg./mm2), laminage à chaud .
Finitions avec grenaillage de stabilisation et nettoyage. Recouvrement final avec peinture monocouche antioxydant couleur graphite foncé.

FREIN

Frein en acier trempé anti-glisse sur tête mobile.

VISSERIE

Acier zingué blanc exempt de Cr6.

PACKAGING ET ÉTIQUETAGE

05020-05150: 3u/colis (cerclage et film plastique rétractable)
05200-05300: 2u/colis (cerclage et film plastique rétractable)
Étiquette avec code EAN- 13

RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR

Industrias Piqueras travaille selon les normes de qualité ISO:9001 et ISO:14001.

www.piher.com



Ce serre-joint à pompe est également équipé d'un frein sur la partie mobile.

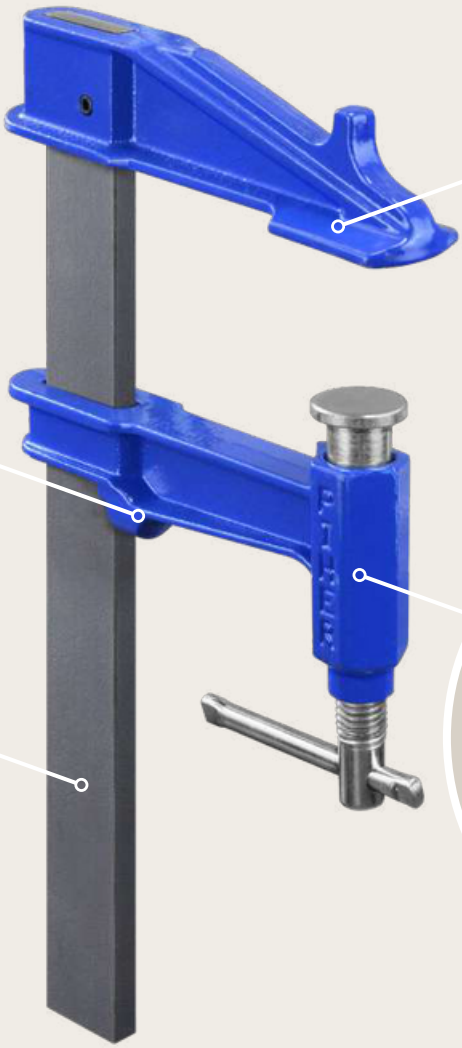





Tige en acier laminé à haute résistance (90 kg/mm2) avec traitement peinture antioxydante

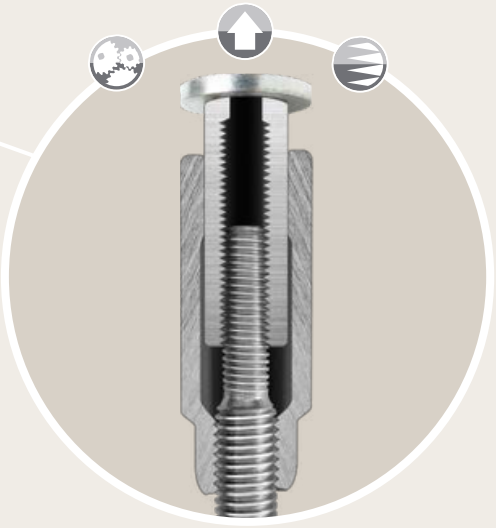

Le système de piston innovant cache le filetage qui le compose.